




Waschanlagen Self-service
Self-service washing bays



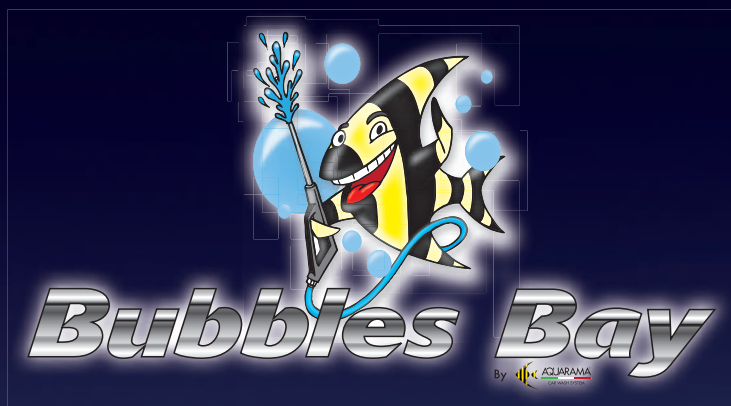


"Bubbles Bay" Waschanlagen Self-service.

Selbstbedienungs-Waschplätze Die Waschplätze „Bubbles Bay“ erfüllen alle Bedürfnisse des Kunden. Design und Technologie sind in einem hochgradig flexiblen und individuell gestaltbaren Produkt vereint. Mit der Wahl einer „Bubbles Bay“-Anlage garantiert man dem Kunden ein hervorragendes Ergebnis bei der Pflege seines Autos, eine umfangreiche Programmauswahl und die Möglichkeit der Verwendung von „Active Mousse“, ein exklusives, patentiertes System zur Entfernung auch der hartnäckigsten Verschmutzungen. Die Stahlkonstruktionen bieten eine Garantie für langfristige Zuverlässigkeit und können mit zwei Arten von Ausstattungen „ABS Top Line“ und „Aluminium Cover“ individuell angepasst werden. Mit der neuen „ABS Top Line“ bringt „Aquarama“ die Portallinie „Stargate“ in die Waschanlage. Die abgerundeten Linien machen die Struktur modern und aggressiv mit starker optischer Wirkung. Die Ausstattung „Aluminium Cover“ verleiht der Anlage eine klare und elegante Linie.


Inhalt - Index

ABS Top Line

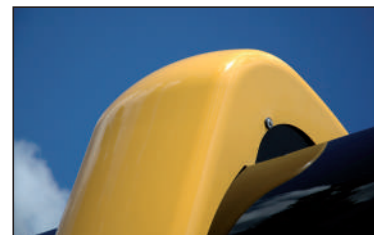

Seite 3

Aluminium Cover

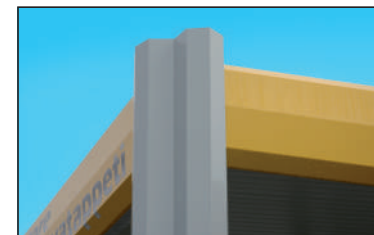

Seite 7

Technologie
Technology



Seite 9

"Bubbles Bay"

self-service washing bays

"Bubbles Bay" self-service washing bays meet all customer's needs, design and technology, which are combined for a highly flexible product, that can be personalized. Choosing a "Bubbles Bay" installation, you are able to give to the customer the guarantee of an excellent result for his own car cleaning and care, a wide range of programs and the possibility to use the "Active Mousse", an exclusive patented system for dirt removal.

The steel structures guarantee time durability, and are available in two different claddings: "ABS Top Line" and "Alluminium Cover".

With the new "ABS Top Line" cladding, the line style of the "Stargate" gantries is exported to self-service bays.

Round lines make the structure modern and aggressive, with a strong visual impact.

The "Alluminium Cover" claddings gives to the plant a tidy and linear style.




Active Mousse
Active Mousse




Seite 19

Systèmes de paiement
Payment systems

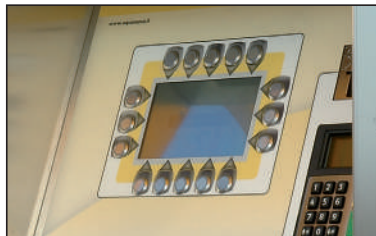

Seite 20

Configurations
Configurations

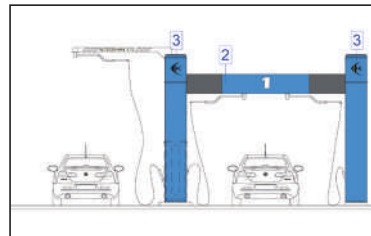

Seite 25

Accessoires et Options
Optionals & Accessories



Seite 27

Conception
Planning



Seite 28




ABS Top Line

Moderne und attraktive Linie mit starker optischer Wirkung
Modern and aggressive style, with a strong visual impact

Die Konstruktion besteht aus 6 Säulen und 3 Trägern aus feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl, die über Edelstahlbolzen miteinander verbunden sind. Das Flachdach besteht aus gewellten Sandwich-Paneelen in weiß/grau. Außenverkleidung und Stützen aus ABS.

Komplett mit Rahmen aus naturbelassenem Aluminium mit einem Sandwichpaneel in der Farbe grau RAL9006 mit glatten Wänden oder aus Polycarbonat-Wabenstruktur Stärke 16 mm transparent.



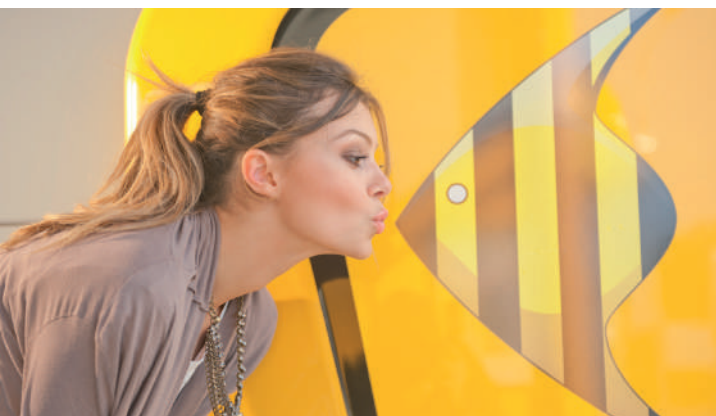

The structure is made of n. 6 poles and n. 3 hot galvanized steel beams, joined by stainless steel bolts. Flat roof cover made of white/grey sandwich zigzag steel panels. Perimeter cladding and uprights in ABS.

Complete of natural aluminium frames with a grey RAL9006 smooth sandwich panel wall plug, or a 16 mm thick transparent cellular polycarbonate panel.



Klassisch **Gelb/Schwarz**
Classic **Yellow/Black**



 Leidenschaftlich **Rot/Schwarz**
*Passion **Red/Black***



 Stylish **Weiß/Schwarz**
*Style **White/Black***





Alluminium Cover

Saubere und moderne Linien
Tidy and linear style

Struktur bestehend aus 6 Pfosten und 3 Trägern, erhältlich in feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl, über Edelstahlschrauben miteinander verbunden.

Das Flachdach besteht aus gewellten Sandwich-Paneelen in Weiß/Grau.

Die Aluminiumausrüstung ist in zwei Ausführungen erhältlich "Aluminium Cover" und "Aluminium Standard".

Die Ausrüstung „Aluminium Cover“ präsentiert sich mit der oberen Rundum-Außenverkleidung und den Säulenabdeckungen aus vorlackiertem Aluminium.

Bei der Ausführung „Aluminium Standard“ ist nur die obere Rundum-Außenverkleidung aus vorlackiertem Aluminium, komplett mit naturbelassenem Aluminiumrahmen mit einem Sandwichpaneel nach Wahl in der Farbe Grau RAL 9006 mit glatten Wänden, oder aus Polycarbonat-Wabenstruktur in der Stärke 16 mm transparent.





Erhältliche Farben - Available Colours



The structure is made of n° 6 poles and n° 3 hot galvanized steel beams, joined by stainless steel bolts. Flat roof, made of white/grey sandwich zigzag steel panels.

Aluminium is available in two variants: "Aluminium Cover" and "Aluminium Standard".

"Aluminium Cover" setting-up has upper perimeter cladding and columns cover in pre-painted aluminium.

"Aluminium Standard" version has only the upper perimeter cladding in pre-painted aluminium.


Complete of natural aluminium frames with a grey RAL9006 smooth sandwich panel wall plug, or a 16 mm thick transparent cellular polycarbonate panel.



Technologie

Technologie Ausgereifte Technik für jeden Bedarf Die

Selbstbedienungs-Waschanlagen Bubble Bay sind mit modernster Technik ausgestattet, um jedem Bedarf gerecht zu werden. Je nach Anlagentyp bietet „Aquarama“ eine eigene Technologie.

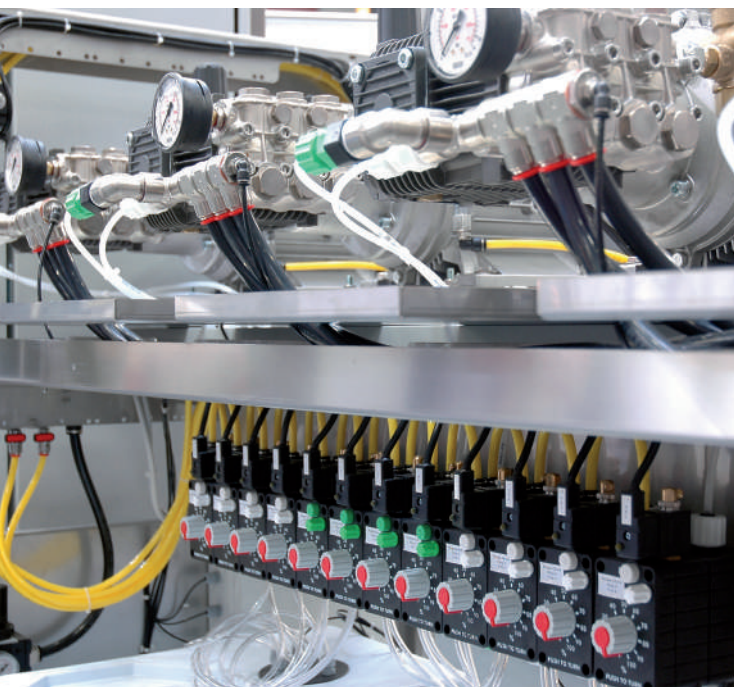


Technology

Exclusive technology to satisfy every requirement

The “Bubbles Bay” self-service systems are equipped with a most refined technology, in order to satisfy any requirement. Depending on the system type “Aquarama” offers dedicated technology

AquaRack



„AquaRack“ ist eine neue Technologie, die direkt auf den Rahmenstrukturen montiert wird; einer für die Hochdruckpumpen und den Schaltschrank und einer für die Wasseraufbereitung und Wasserbeheizung. „AquaRack“ wird im Technikraum installiert und ist für mittlere und große Anlagen ab 3 Waschplätzen geeignet.

„AquaRack“ is a new technology directly assembled onto frames, one for the high pressure pumps and the electric control panel and one for the treatment and heating of water. „AquaRack“ is installed inside the technical room and is suitable for medium and large systems from 3 bays upwards.


AquaCube



„AquaCube“ ist die neueste Technologie, die direkt auf einem kompakten, selbsttragenden Schrank mit isolierten Türen aus Edelstahl montiert ist. Geeignet für 2, 3 oder 4 Waschplätze mit maximal 7 Waschprogrammen.

„AquaCube“ is the latest new technology, directly mounted on a compact cabinet with self-supporting insulated doors in stainless steel. For 2, 3 or 4 bays with a maximum of 7 washing programs.

AquaBay



„AquaBay“ ist die neueste technologische Innovation, die direkt auf einem selbsttragenden Rahmen für die Installation in technischen Räumen montiert ist. Geeignet für 2, 3 oder 4 Waschplätze mit maximal 7 Waschprogrammen.

„AquaBay“ is the latest technological innovation directly mounted on self-supporting frame to be installed in technical rooms. For 2, 3 or 4 bays with a maximum of 7 washing programs.

Aqua 6



„Aqua 6“ ist eine Schrank-Technologie, die eine starke Leistung, hohe Effizienz und Energieeinsparung bietet. „Aqua 6“ eignet sich für kleine Anlagen bis maximal 3 Waschplätzen.

„Aqua 6“ is a cabinet technology, and offers great performance, high efficiency and energy saving. „Aqua 6“ is suitable for small size systems, up to a maximum of 3 bays.

AquaRack



Aqua Rack: Aqua Rack: Pumpenrahmen und Schaltschrank
Aqua Rack: Frame for high pressure pump and electric panel

Technische Daten:

Rahmen für Hochdruckpumpen und Schaltschrank:

- Edelstahlrahmen zur Montage im Technikraum.
- Abmessungen ca. L.2800xT.830xH.2150
- Geeignet für 3-8 Waschplätze.
- Elektrisches Bedienfeld für die Anlage.
- Spezialpumpe für CAR WASH mit drei Keramikkolben 16 l/min und 140 bar bei 11 l/min und 100 bar.
- Elektromotor gesteuert durch Umrichter mit 8 Geschwindigkeiten, progressiver Start und Stopp.
- Einstellbare pneumatische Dosierpumpen mit variabler Fördermenge für die Dosierung von chemischen Produkten.
- Dosierung von chemischen Produkten direkt in der Pumpe ohne Durchfluss durch die Magnetventile.
- Chemikalienbehälter 130 l. Mit großem Einfüllstutzen.
- Maximal 5 chemische Produkte.
- Edelstahlwannen zur Eindämmung von Leckagen an Pumpen oder Tanks.
- Thermostatischer Mischer zur Regelung der Warmwassertemperatur.
- Modulare Magnetventilblöcke aus Messing.

Rahmen für die Pumpen zur Wasserversorgung, -aufbereitung und -erwärmung:

- Edelstahlrahmen zur Montage im Technikraum.
- Abmessungen ca. L.2800xT.830xH.2150
- Geeignet für 3-8 Waschplätze.
- Elektrisches Bedienfeld.
- Edelstahl-Kreiselpumpe zur Wiederinbetriebnahme und Speisung der Anlage für Leitungswasser, enthärtetes Wasser, Osmose Wasser und rückgeführtes Wasser mit Frostschutz.
- Filterpatronen, Absperrventile, Hydrauliksysteme.
- Enthärter mit volumetrischem Kopf und zugehörigem Salzbehälter. Erhältlich als Einzel- oder Doppelsäulenversion.
- Modulare Anlage zur Herstellung von Osmose Wasser.
120-240-360l/Std., (bei Bedarf auch andere Größen) komplett über die zentrale Anlagensteuerung gesteuert, inklusive Leifähigkeitsmessung.

Optional

- Waschplatzbeleuchtung mit Dämmerungsschalter und Uhr.
- Mindestfüllstandsensoren für chemische Produkte.
- Möglichkeit zur Verwaltung von Waschpulver.
- Patentiertes System für die Shampooschäumung mit Niederdruck.
- Winterentleerung der Anlage vorgerüstet für intermittierenden Betrieb (für Druckluftbetrieb) oder Dauerbetrieb mit Einweg- oder Umlaufwasser.
- Elektronischer Thermostat.
- Verwaltung der Münzstaubsauganlage.
- Schalter zur Stromversorgung an Zubehör und Portal.



Technical features:

Frame for high pressure pump and electric panel:

- Stainless steel frame to be fitted in the technical room.
- Approximate dimensions L.2800xD.830xH.2150.
- Suitable for 3-8 bays.
- Electric control panel for the system.
- Special CAR WASH pump with three 16 l/min and 140 bar ceramic pistons, working at 11 l/min and 100 bar.
- An 8 speed frequency converter controlled electric motor, with progressive start and stop.
- Variable flow adjustable pneumatic dosing pumps for chemical product dosing.
- Dosing of chemical products directly into the pump without passing through the solenoid valves.
- 130 lt. chemical product tanks. With large filler mouth.
- Maximum of 5 chemical products.
- Stainless steel trays for containment of any leaks from pumps or tanks.
- Thermostatic mixer for regulating the temperature of the hot water.
- Brass modular solenoid valves units.

Frame for chemical treatment feed pumps and water heating:

- Stainless steel frame to be fitted in the technical room.
- Approximate dimensions L.1950xD.830xH.2150
- Suitable for 3-8 bays.
- Electric control panel.
- Stainless steel centrifugal booster pump and system feed for mains water, softened water, reverse osmotic water, and anti-freeze recirculation water.
- Filter cartridges, shut-off valves, water pipework.
- Softener with volumetric head and salt container. Available in single or double column version.
- Modular 120-240-360lt/h osmotic water production system, (other sizes if necessary) completely managed by the centralised control of the system, including conductivity reading.

Optional

- Bay lighting with twilight switch and clock timer.
- Chemical product minimum level sensor.
- Possibility of detergent powder management.
- Patented low pressure mousse shampoo foam wash.
- Winter end of cycle emptying of the system pre-equipped for intermittent operation (via compressed air operation) or continuous operation by means of recycled or non-recycled water
- Electronic thermostat.
- Management of token operated vacuum cleaning.
- Switch for power distribution to accessories and tunnel.

AquaCube

Technische Daten:

Schrank mit Hochdruckpumpen, Schalttafel, Pumpe für Hauptwasser, Wasseraufbereitung und Heizung:


- Schrank mit selbsttragenden, isolierten Türen und Paneelen aus Edelstahl Scotch Brite, die zwischen zwei angrenzenden Waschplätzen platziert werden können.
- Ungefähre Abmessungen L.1900xT.950xH.2320 für 2 Waschplätze oder L.2800xT.950xH.2320 für 3 oder 4 Waschplätze.
- Geeignet für 2, 3 oder 4 Waschplätze.
- Elektrisches Bedienfeld für die Anlage.
- Spezialpumpe für CAR WASH mit drei Keramikkolben 16 l/min und 140 bar bei 11 l/min und 100 bar.
- Elektromotor mit Umrichter für mehrere Geschwindigkeiten, progressiver Start und Stopp.
- Einstellbare pneumatische Dosierpumpen mit variabler Fördermenge für die Dosierung von chemischen Produkten.
- Dosierung von chemischen Produkten direkt in der Pumpe ohne Durchfluss durch die Magnetventile.
- Chemikalienbehälter 130 l. Mit großem Einfüllstutzen.
- Maximal 3 chemische Produkte.
- Thermostatischer Mischer zur Regelung der Warmwassertemperatur.
- Modulare Magnetventilblöcke aus Messing.
- Maximal 6/7 Waschprogramme.
- Steuerung für die 2 Waschplätze neben dem in den Türverkleidungen integrierten Schrank.
- Edelstahl-Kreiselpumpen zur Speisung der Anlage für Leitungswasser, enthärtetes Osmose Wasser und rückgeführtes Wasser mit Frostschutz.
- Patronenfilter, Absperrventile, Hydrauliksysteme.
- Enthärter mit volumetrischem Kopf und zugehörigem Salzbehälter. Erhältlich als Einzel- oder Doppelsäulenversion.
- Modulares System zur Erzeugung von Osmose Wasser 80-200-400 l/Std., einschließlich Leitfähigkeits- und Durchflussmessung.
- Wasserheizkessel mit Speicher, auf Anfrage mit Diesel oder Gasöl.
- Möglichkeit für den Erhalt des Programms „Active Mousse“, patentiertes System für die Shampooschäumung mit Niederdruck.
- Mindestfüllstandsensoren für chemische Produkte.



Technical features:

Cabinet with high pressure pumps, electric board, pump for main water, water treatment and heating:

- Cabinet with self-supporting insulated scotch brite stainless steel doors and panels to be placed between two adjoining bays.
- Approximate dimensions L.1900xP.950xH.2320 for 2 bays or L.2800xP.950xH.2320 for 3 or 4 bays.
- Suitable for 2, 3 or 4 bays.
- Electric board for plant control.
- Special pumps for CAR WASH with three ceramic pistons 16 l/min and 140 bar, working at 11 l/min and 100 bar.
- Electric motor driven by multispeed frequency converter, progressive start and stop.
- Adjustable pneumatic dosing pumps, with variable flow rate for chemical products.
- Dosing of chemical products directly into the pump without passing through electrovalves.
- Tanks for chemical products 130 lt. With big opening for filling.
- Maximum 3 chemical products.
- Thermostatic mixer for hot water temperature regulation.
- Brass modular solenoid valves units.
- Maximum 6 washing programs.
- Control for 2 bays next to the cabinet integrated in the door panels.
- Stainless steel centrifugal plant supply pumps for main water, osmotic water, anti-frost by recirculation.
- Cartridge filters section valves, hydraulic plant.
- Water softener with volumetric head and relative salt container. Available in single or duplex column version.
- Modular osmosis water production plant 80-200-400 l/h, flow and conductivity reading included.
- Boiler for water heating with reservoir, available upon demand with diesel or gas.
- Possibility to have "Active Mousse" program. Patented system of foaming shampoo with low pressure mousse.
- Chemical products minimum level sensors.
- Bays lighting with twilight switch and clock.
- Winter emptying of the plant at the end of the cycle for leaking or recycled water functioning.
- Electronic thermostat.
- Double circuit boiler for washing bays heating.

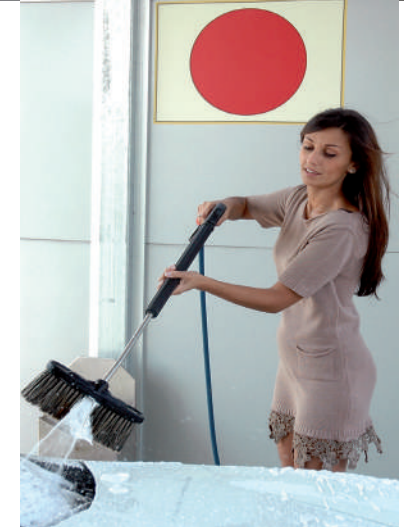


AquaBay

Technische Daten:

Rahmen für Hochdruckpumpen, Schalttafel, Pumpe für Hauptwasser, Wasseraufbereitung und Heizung:


- Edelstahlrahmen zur Montage im Technikraum.
- Ungefähre Abmessungen L.1600xT.780xH.1980 für Grundrahmen oder L.2350xT.780xH.1980 für Grundrahmen + Wasseraufbereitung oder L.3200xT.780xH.1980 für Grundrahmen + Wasseraufbereitung + Kessel.
- Geeignet für 2, 3 oder 4 Waschplätze.
- Elektrisches Bedienfeld für die Anlage.
- Spezialpumpe für CAR WASH mit drei Keramikkolben 16 l/min und 140 bar bei 11 l/min und 100 bar.
- Elektromotor mit Umrichter für mehrere Geschwindigkeiten, progressiver Start und Stopp.
- Einstellbare pneumatische Dosierpumpen mit variabler Fördermenge für die Dosierung von chemischen Produkten.
- Dosierung von chemischen Produkten direkt in der Pumpe ohne Durchgang durch die Magnetventile.
- Chemikalienbehälter 130 l. Mit großem Einfüllstutzen.
- Maximal 3 chemische Produkte.
- Thermostatischer Mischer zur Regelung der Warmwassertemperatur.
- Modulare Magnetventilblöcke aus Messing.
- Maximal 6/7 Waschprogramme.
- Fernsteuerungen.
- Edelstahl-Kreiselpumpen zur Speisung der Anlage für Leitungswasser, enthärtetes Osmose Wasser und rückgeführtes Wasser mit Frostschutz.
- Filterpatronen, Absperrventile, Hydrauliksysteme.
- Enthärter mit volumetrischem Kopf und zugehörigem Salzbehälter. Erhältlich als Einzel- oder Doppelsäulenversion.
- Modulares System zur Erzeugung von Osmose Wasser 80-200-400 l/Std., einschließlich Leitfähigkeit und Durchflussmessung.
- Wasserheizkessel mit Speicher, auf Anfrage mit Diesel oder Gasöl.
- Möglichkeit für den Erhalt des Programms „Active Mousse“, patentiertes System für die Shampooschäumung mit Niederdruck.
- Mindestfüllstandsensoren für chemische Produkte.
- Waschplatzbeleuchtung mit Dämmerungsschalter und Uhr.

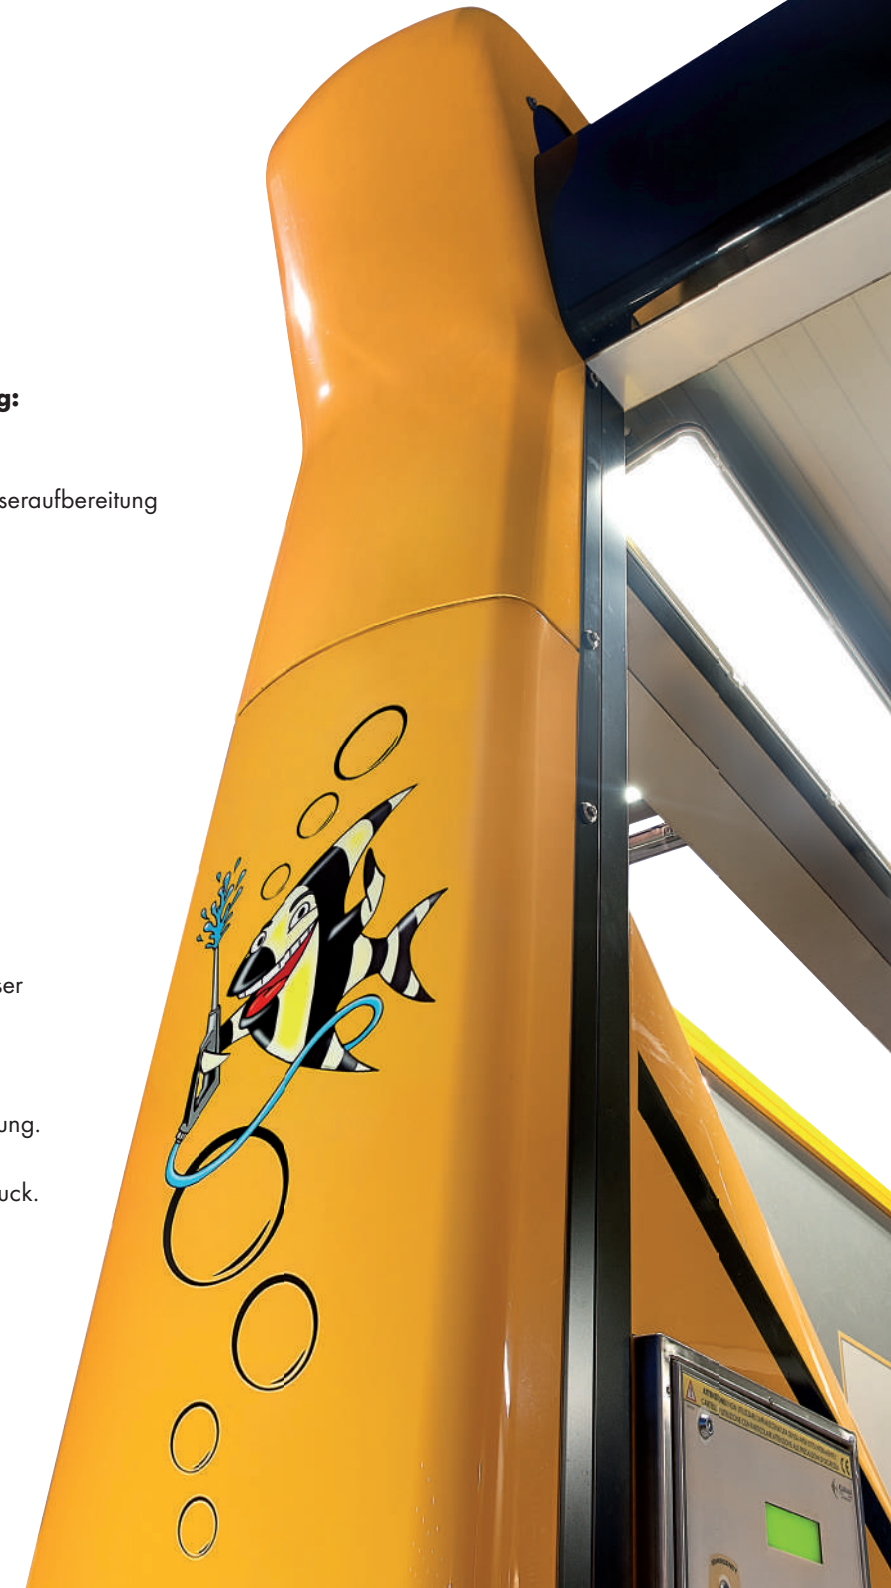

Technical features:

Frame with high pressure pumps, electric board, pump for main water, water treatment and heating:

- Frame in stainless steel for technical room
- Approximate dimensions L.1600xW.780xH.1980 for basic frame or L.2350xW.780xH.1980 for basic frame+water treatment or L.3200xW.780xH.1980 for basic frame+water treatment+heater.
- Suitable for 2, 3 or 4 bays.
- Electric board for plant control.
- Special pumps for CAR WASH with three ceramic pistons 16 l/min and 140 bar, working at 11 l/min and 100 bar.
- Electric motor driven by multispeed frequency converter, progressive start and stop.
- Adjustable pneumatic dosing pumps, with variable flow rate for chemical products.
- Dosing of chemical products directly into the pump without passing through electrovalves.
- Serbatoi prodotti chimici 130 lt. Con ampia bocca per riempimento.
- Maximum 3 chemical products.
- Thermostatic mixer for hot water temperature regulation.
- Brass modular solenoid valves units.
- Maximum 6/7 washing programs.
- Remote commands.
- Stainless steel centrifugal plant supply pumps for main water, osmotic water, anti-frost by recirculation.
- Cartridge filters section valves, hydraulic plant.
- Water softener with volumetric head and relative salt container. Available in single or duplex column version.
- Modular osmosis water production plant 80-200-400 l/h, flow and conductivity reading included.
- Boiler for water heating with reservoir, available upon demand with diesel or gas.
- Possibility to have "Active Mousse" program. Patented system of foaming shampoo with low pressure mousse.
- Chemical products minimum level sensors.
- Bays lighting with twilight switch and clock.
- Double circuit boiler for washing bays heating.

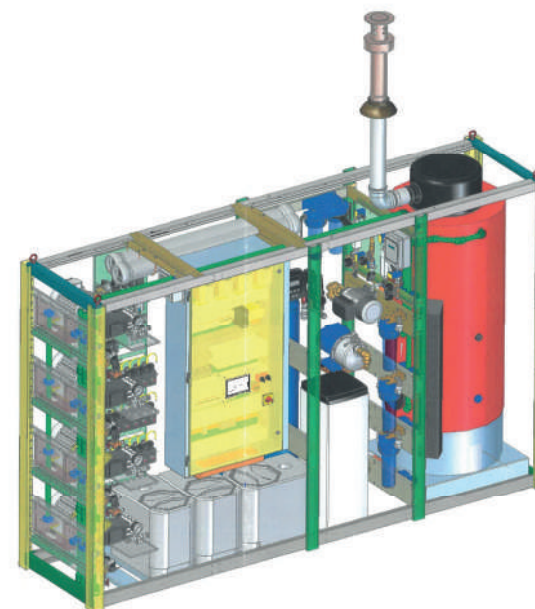

Aqua6

Technische Daten:

- Patentiertes System für die Shampooschäumung mit Niederdruck.
- Spezialpumpe für CAR WASH mit drei Keramikkolben 16 l/min und 140 bar bei 11 l/min und 100 bar.
- Umrichter gesteuerter Elektromotor.
- Elektrokessel aus Edelstahl AISI 304 L, Inhalt 50 Liter, mit Temperaturregelung.
- Grafikdisplay zur Visualisierung der Waschphasen, des Restguthabens, der Gesamt- und Teilguthaben und der von der Maschine bearbeiteten Zeiten.
- Programmierung aller aktiven Maschinenfunktionen (Betriebsart, Programmkosten, Zeiten)
- Wartungsdiagnose.



Technical features:

- Patented low pressure mousse shampoo foaming system.
- Special CAR WASH pump with three ceramic pistons 16 l/min and 140 bar, working at 11 l/min and 100 bar.
- Electric motor driven by FREQUENCY CONVERTER.
- Thermostatically controlled electric boiler, casing in AISI 304 L stainless steel, capacity of 50 litres.
- Graphic display for the display of the washing cycle phases, remaining credit for wash, total and partial credit and total and partial hours of operation.
- Programming of all active machine functions (operating mode, cost of programmes, times)
- Diagnostics maintenance.





Mousse Active

Ein hochwertiges Produkt mit erstaunlichen Ergebnissen, dank der Erfahrung von „Aquarama“.

Entstanden aus der Erfahrung und dem Einfallsreichtum von „Aquarama“, ist Active Mousse ein einzigartiges Produkt seiner Art, so dass seine Eigenschaften durch ein Patent geschützt sind. Mit einer Kombination aus Reinigungsmittel, Luft und heißem Wasser werden unglaubliche Ergebnisse gegen schwierigste Verschmutzungen erzielt. Der Active Mousse wird heiß, mit geringer Durchflussmenge und niedrigem Druck abgegeben und bleibt dank seiner Dichte und Leichtigkeit an der Karosserie haften, ohne sie zu beschädigen, was dem Reinigungsmittel Zeit gibt, zu reagieren und den hartnäckigsten Schmutz zu entfernen. Der Einsatz von Active Mousse schont auch die Umwelt, da seine Zusammensetzung nicht viel Wasser benötigt und damit viele wertvolle Liter eingespart werden können. Der übermäßige Gebrauch von Chemikalien verursacht ein Verschmutzungsproblem. Bei der Verwendung von Active Mousse verschwendet man sehr wenig Waschmittel, da die winzigen Blasen, aus denen es besteht, an der Karosserie haften bleiben und nicht wie ein Hochdruckshampoo wegspritzen. Neben all diesen Vorteilen hinterlässt er auch eine hervorragende optische Wirkung.



Active Mousse

An high quality product, with incredible results, born from the experience of “Aquarama”.

Born from the experience and genius of “Aquarama”, the Active Mousse is an exclusive product, with patented features.

It is able to reach incredible results in dirt removal and it is by combining detergent, air and hot water.

The mousse is delivered hot, in low flow and pressure and, due to its density and lightness, sticks to the car body without damaging it and giving to the detergent the necessary time to react and to attack stubborn stains.

The use of the Active Mousse is environmentally friendly, its composition does not require much water, and in this way many litres of it can be saved.

An excessive use of chemicals creates pollution, using the Active Mousse there is a minimal waste of cleaning detergent, because the tiny bubbles stick to the bodywork of the car and do not squirt out like high pressure shampoo.

In addition to all these benefits it also has an excellent visual effect.



Zahlungssysteme



Payment systems





aquachange
Top Line

Technical features

- Stainless steel change machine with colour graphics display and control function of the various wash bays, the equipment in the technical room, the bay lighting, and accounting data concentration.
- General programming of all the data and operating parameters of the system.
- Electronic coin mechanism, up to 2 banknote readers, up to 3 token dispensers, SMART COIN CARD contactless dispenser and recharger, pre-equipped for POS (Bancomat) payment system.
- LED illumination of the console and every payment system.
- GPRS modem for the transmission of data and alarm signals
- Where 2 coin machines are used, both can carry out the redundancy check of all functions.
- Built-in version with rear opening or free-standing version with front opening and security lock.
- Money box separate from electronic checking and token charging (Optional).

Technische Daten:

- Münzwechsler aus Edelstahl mit grafischem Farbdisplay, mit Steuer- und Befehlsfunktion der verschiedenen Waschplätze, der technischen Raumausstattung, der Waschplatzbeleuchtung, Konzentration der Abrechnungsdaten.
- Allgemeine Programmierung aller Daten und Betriebsparameter der Anlage.
Elektronischer Münzautomat, bis zu 2 Banknotenleser, bis zu 3 Münz-/Restrückgabeautomaten, Ausgabe- und Auflade Automat der kontaktlosen Karten SMART COIN CARD, konzipiert für POS (Bancomat) Zahlungssysteme.
- LED-Beleuchtung der Konsole und von jedem Zahlungssystem.
- GPRS-Modem zur Datenübertragung und Alarmierung
- Bei Verwendung von 2 Wechselautomaten können beide alle Funktionen redundant steuern.
- Unterputz-Ausführung mit rückseitiger Öffnung oder Bodenausführung mit Basis und Öffnung auf der Vorderseite mit Sicherheitsverschluss
- Geldfach getrennt von der elektronischen Steuerung und der Münzenaufladung (optional).





aqua change

Technical features

- Structure in galvanized and coated steel with highly based polyester powders
- Vandal-proof hinges, 3 positions locks and anchorages
- Display for total and partial credit and total and partial hours of operation
- Programming of all active functions
- Diagnostics maintenance

Standard equipment

- Coin acceptor (recognition of the alloy) to accept Euro coins
- Banknote reader to accept Euro banknotes
- Token dispenser
- Heater and fan

Optional

- Support for ground anchoring
- Second token dispenser

Technische Daten

- Struktur aus verzinktem Stahl, lackiert mit gehärteten Urethan-Polyesterpulvern.
- Scharniersystem, Verankerungen und 3-Punkt-Sicherheitsschloss gegen Vandalismus.
- Display zur Anzeige der Gesamt- und Teilabrechnung.
- Programmierung aller aktiven Maschinenfunktionen.
- Wartungsdiagnose.

Lieferumfang

- Münzprüfer (Prüfung der Legierung) mit Münzerkennung
- Kartenleser mit Kartenerkennung
- Jeton Ausgabe
- Ausgerüstet mit Heizung und Ventilator

Options

- Stützfuss zur Bodenmontage
- Zweite Jeton Ausgabe



Jetons
Common tokens



Smart Coin Card



Smart Coin Card

Smart Coin Card ist die neue bargeldlose elektronische Karte, komfortabel und einfach zu bedienen.

Die Smart Coin Card ist eine elektronische Karte, die ein Guthaben für die Benutzung der Waschbereiche speichern kann.

Einmal geladen, wird das Guthaben während der Benutzung abgebucht, bis es aufgebraucht ist.

Wenn das Guthaben aufgebraucht ist, stecken Sie einfach die Smart Coin Card in den Kartenleser und laden Sie sie mit dem gewünschten Betrag auf.

Die kontaktlose Smart Coin Card nutzt die Transpondertechnologie (Radiofrequenzerkennung), die ein hohes Maß an Datensicherheit garantiert.

Die Smart Coin Card ist individuell gestaltbar. Es können das Logo, die Bedienungsanleitung oder Werbebotschaften aufgedruckt werden und Ihrer Karte so einen Erkennungswert verleihen.



Smart Coin Card is a new electronic cashless card, comfortable and easy to use.

The Smart Coin Card is an electronic card that is able to memorise a credit for use in the wash area. Once it has been loaded, the credit will be reduced during use until it runs out. When the credit has run out all you have to do is insert the Smart Coin Card into the card reader and recharge it with the desired amount. There is also the possibility of managing bonuses and deposits.


The contactless Smart Coin Card uses transponder technology (Radiofrequency Identification) which guarantees high levels of data security.

The Smart Coin Card can be personalised: the logo, the instructions for use or advertising messages can be printed on it, making it unique.


Konfigurationen - Configurations

Aqua6

Erhältlich für - available for




1

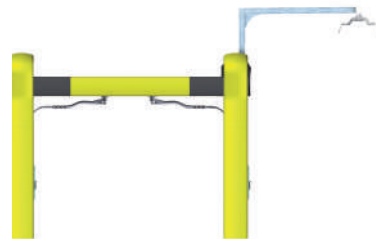

1

2

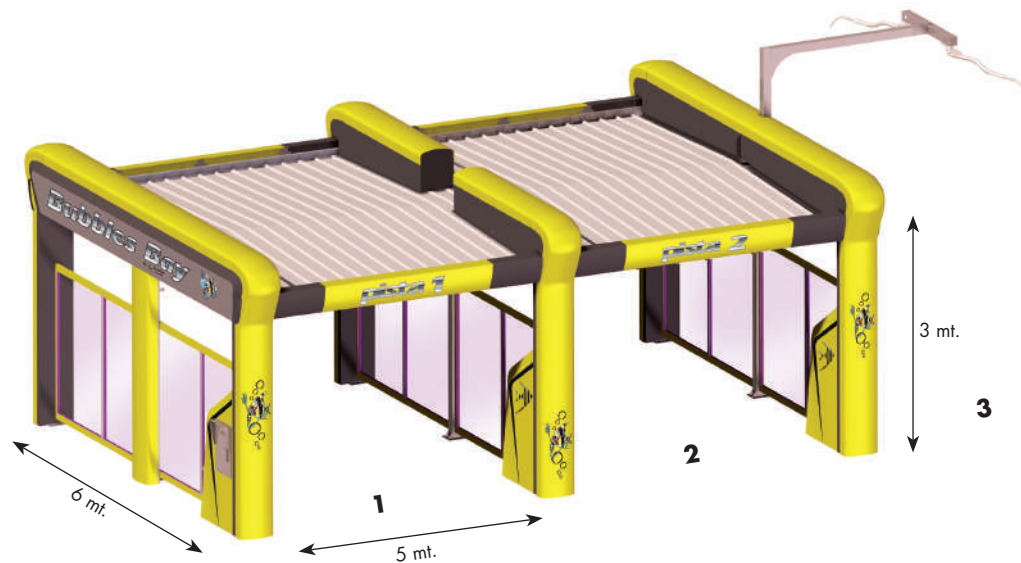


Aqua6

Aqua 6.6

- 1 Reifenfelgen und Insekten • Insects and wheel
- 2 Mousse Active • Active mousse
- 3 Bürste • Wash with brush
- 4 Hochdruckreinigung • High pressure rinse
- 5 Schutzwachs • Dosing of polishing wax
- 6 Fleckenfreie Spülung • Spot free rinse


Konfigurationen - Configurations

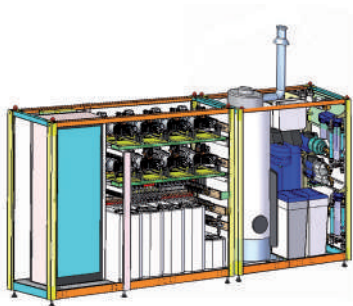

AquaRack
Für 3 bis 8 Pisten
from 3 to 8 bays



AquaCube
Für 1 bis 4 Pisten
from 1 to 4 bays



AquaBay
Für 2 bis 4 Pisten
from 2 to 4 bays

TECHNO LP

Konfiguration mit 4 Programmen.
Technologie mit Shampoo mit Niederdruck
und heissem Wasser.

Techno LP	
1	Shampoo mit Niederdruck • Shampoo low pressure
2	Waschen mit Hochdruck • High pressure rinse
3	Glanzwachs • Dosing of polishing wax
4	Spülen ohne Flecken • Spot free rinse

4 programme configuration.
A low pressure shampoo
technology using hot water.

TECHNO HP

Diese Konfiguration beginnt bei 4 Programmen.
Eine Technologie mit Shampoo mit Hochdruck
und heissem Wasser.

Techno HP	
1	Shampoo mit Hochdruck • Shampoo High pressure
2	Waschen mit Hochdruck • High pressure rinse
3	Glanzwachs • Dosing of polishing wax
4	Spülen ohne Flecken • Spot free rinse

This configuration starts with
4 programmes. A high pressure shampoo
technology using hot water.

TECHNO HP Powder (juste pour AquaRack)

Bei dieser Konfiguration wird das Shampoo aus
Puder mit Hochdruck und heissem Wasser
aufgetragen.

Techno HP Powder	
1	Puder mit Hochdruck • Powder High pressure
2	Waschen mit Hochdruck • High pressure rinse
3	Glanzwachs • Dosing of polishing wax
4	Spülen ohne Flecken • Spot free rinse


In this configuration, the high pressure
shampoo is produced with detergent powder
and hot water.

Programm Optionen - Optional programs

MOUSSE ACTIVE ACTIVE MOUSSE	BÜRSTE BRUSH	FELGEN JANTES	INSEKTEN MOUCHERONS	FELGEN UND INSEKTEN JANTES ET MOUCHERONS	POLISH POLISH	TROCKNUNG SÉCHAGE
EMPFOHLEN FÜR TECHNO LP (an Stelle von Shampoo mit Niederdruck)	TECHNO LP	TECHNO LP	TECHNO LP	TECHNO LP	TECHNO LP	TECHNO LP
RECOMMENDED FOR TECHNO LP replacing the Shampoo Low pressure	TECHNO HP	TECHNO HP	TECHNO HP	TECHNO HP	TECHNO HP	TECHNO HP
	HP POWDER	HP POWDER	HP POWDER	HP POWDER	HP POWDER	HP POWDER

Beispiele von verfügbaren Strukturen für die folgenden Technologien:

Examples of structures available for these technologies:



AquaRack





AquaCube



AquaBay



Aqua6

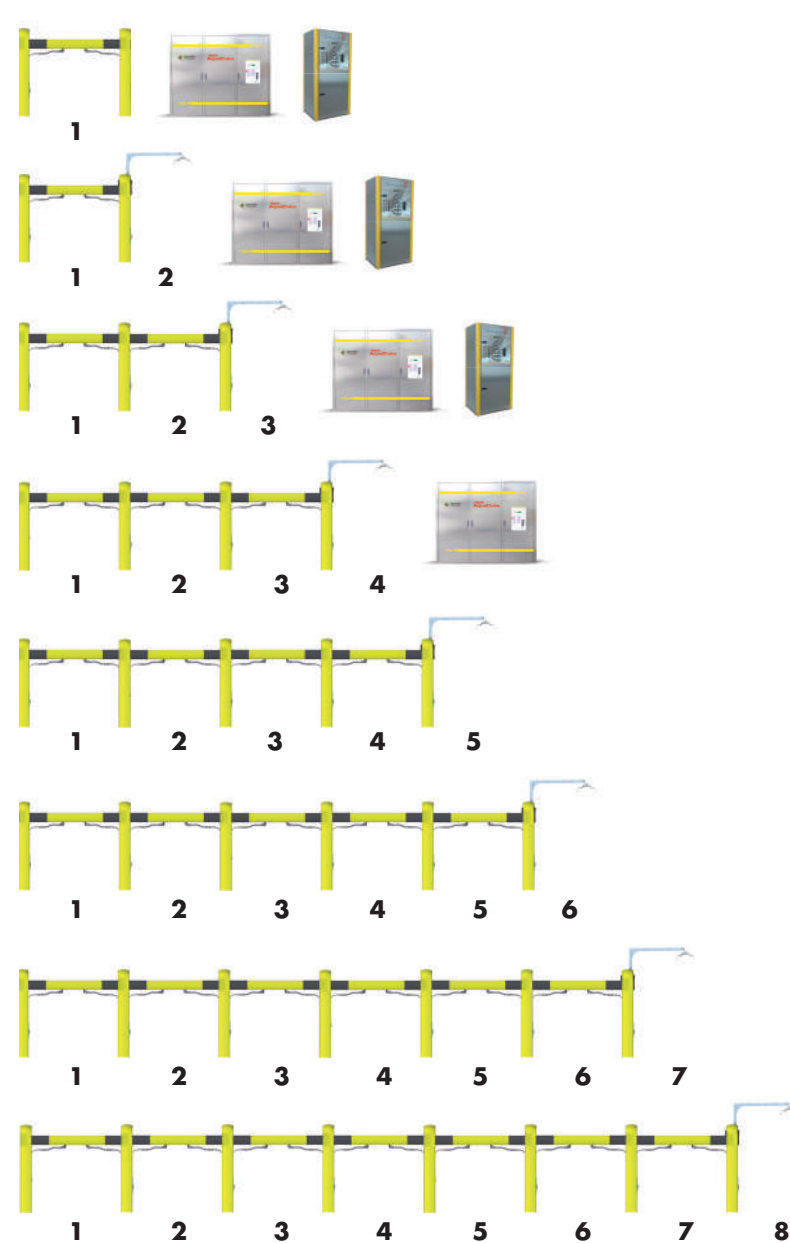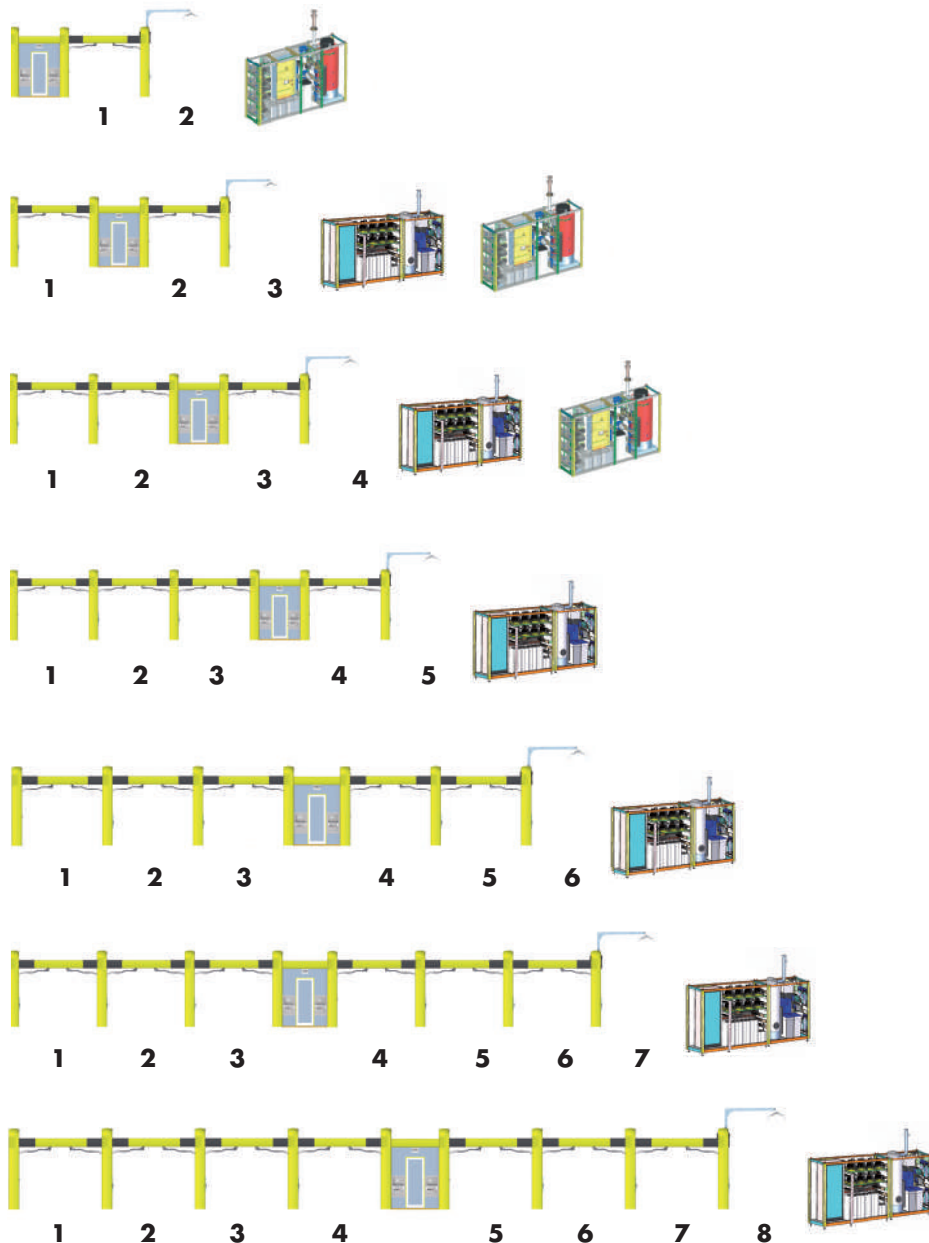

Zubehör und Optionals - *Optionals & Accessories*

Zur Vervollständigung der Waschanlagen bietet Aquarama eine Reihe von Zubehör für die Fahrzeugpflege an.

To complete the installations, Aquarama offers a series of essential accessories for the care of the vehicle.



Staubsauger
Vacuum cleaner



Papier Spender
Tear-off paper dispenser



Produkte Spender
Products dispenser



Teppichwäscher
Car-mat washer




Hirschleder
Auswinder
Leather wringer

Planung - Planning

TECHNISCHES BÜRO

Aquarama verfügt über eine technische Abteilung, die auf präventive Ausführungsplanungen für die Realisierung von Waschplätzen spezialisiert ist.

Techniker und Architekten sind in der Lage, je nach Raum und Bedarf des Kunden mehrere Lösungen zu entwickeln und damit eine hochqualifizierte und professionelle Beratung anzubieten.

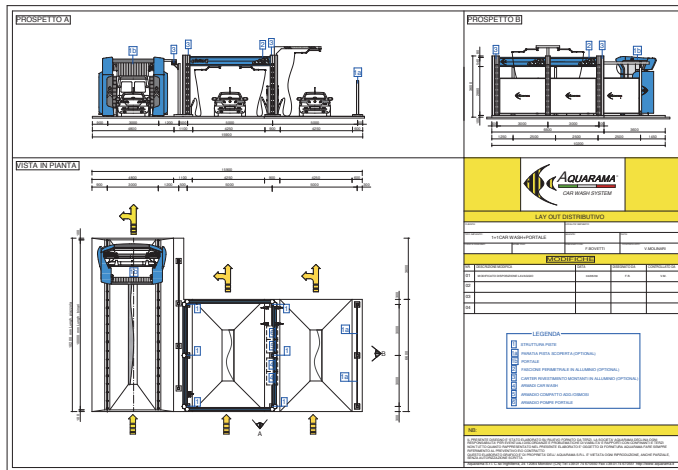

TECHNICAL DEPARTMENT

Aquarama has an engineering department specialized in washing plants planning and engineering.

Engineers and architects are able to develop different solutions according to area dimension and customer demands, offering a professional and qualified consultancy.

